



Teploměr strojní

Jmenovitá velikost	110 x 30 156 x 36 200 x 36
Provedení	přímé úhlové 90° úhlové 135°
Třída přesnosti	1% DIN 16 195



Popis, použití

Univerzální teploměr s prismatickou skleněnou kapilárou, \varnothing 6 mm, umístěnou v masivním hliníkovém pouzdře. Pouzdro je celé eloxováno v mosazné barvě (na přání stříbrné). S teploměrovou jímkou je pouzdro spojeno mezikusem, který zároveň slouží k montáži teploměru. Na přání je možné dodat provedení teploměru, kde je možné natočit pouzdro teploměru do požadované polohy. Masivní konstrukcí je teploměr především určen pro měření teplot v téměř všech průmyslových oborech. Teploměřovou kapalinou může být organická náplň červené barvy pro rozsah -60 °C až $+40$ °C nebo modré barvy pro rozsah do 200 °C.

Měřicí jímka je sériově vyrobena z mosazi (nerez na přání).

Teploměry lze použít v širokém rozsahu měření teplot bez nároků na údržbu a provozní náklady. Při měření je potřeba zajistit ponor v celé délce stonku.

Rozsah měření od -30 °C do $+200$ °C

Speciální provedení, příslušenství

Otočné pouzdro teploměru, posuvné limitní ukazatelé, teploměrové jímkou pro vyšší nároky.

Typ

velikost 110 x 30	174 – provedení přímé	175 – provedení úhlové 90°	
velikost 150 x 36	291 – provedení přímé	292 – provedení úhlové 90°	293 – provedení úhlové 135°
velikost 200 x 36	271 – provedení přímé	272 – provedení úhlové 90°	273 – provedení úhlové 135°




Připojení

pro 110 x 30 G 3/8", G 1/2"
pro 150 x 36 G 1/2", M 20 x 1,5
pro 200 x 36 G 1/2", G 3/4", M 20 x 1,5

Na přání lze dodat připojení s jinými rozměry.

RAMSES sdružení, Aloisovská 116, 198 00 Praha 9 - CZ

tel. +42 2 66611106, tel., fax + 42 2 66611105, e-mail: info@ramses.cz, <http://www.ramses.cz>

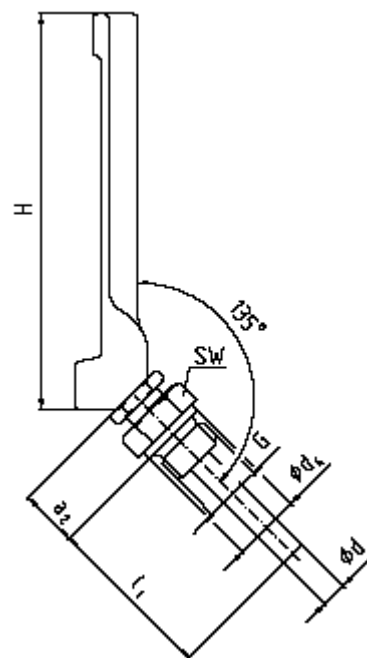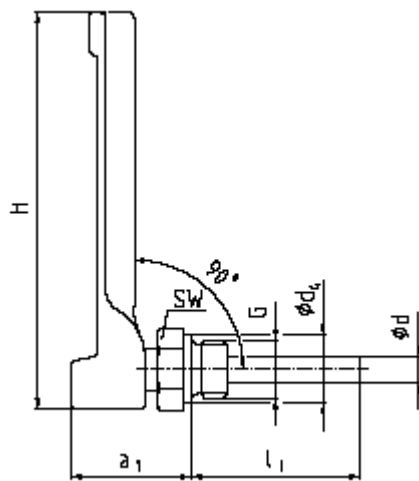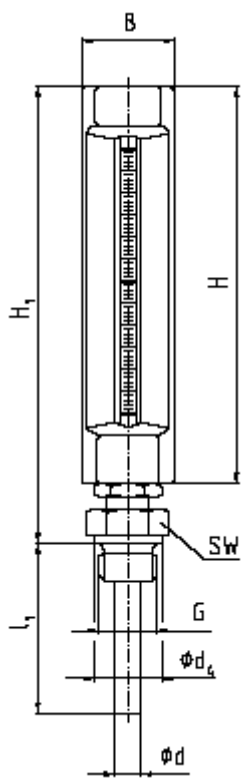

Rozsahy

-30 + 50 °C
 0 + 60 °C
 0 + 100 °C
 0 + 120 °C
 0 + 160 °C
 0 + 200 °C

délky stonku 40, 63, 100, 160, 250, 400 mm

Interní označení:
 přímé provedení
 úhlové 90°
 úhlové 135°

174 - T4202C..., 291 - T4232C..., 271 - T4262C...
 175 - T4212C..., 292 - T4242C..., 272 - T4272C...
 293 - T4252C..., 273 - T4282C...