



## Tlakoměr SK s oddělovací membránou průmyslový nebo chemický s tlumením nebo bez tlumení



**Jmenovitá velikost**            **100; 160**

**Připojení**                        **spodní (radiální)**

**Třída přesnosti**                **1,6 DIN 16 128**

### Popis, použití

Tlakoměr pro měření tlaků plyných nebo kapalných látek, které nepůsobí agresivně na materiál měřicí membrány a připojovací příruby. Tlakoměr je vhodný při měření v ekologických technologiích, stavebnictví, strojním inženýrství a pod. Dobře odolává chvění, nárazům a podobně. Pouzdro tlakoměru je nerezové oceli. Měřicí systém - měřicí membrána. Chemické provedení má membránu vyrobenou z oceli DIN 1.4571 a průmyslové provedení z pozinkované uhlíkové oceli. Příruby jsou vyrobeny z oceli DIN 1.4571 v případě chemického provedení a průmyslové provedení pak z pozinkované uhlíkové oceli.

Průzor je ze skla.

Krytí IP 43 a kapalinovým tlumením IP 65. Bajonetové pouzdro.

Provedení podle EN 837-3

### Dovolené zatížení

statické zatížení	0,75	z rozsahu
dynamické zatížení	0,63	z rozsahu
max. přetížení	1,3	z rozsahu

### Přípustné teploty

měřená látka	max. 100°C
okolí	-25° až 60°C

### Speciální provedení

S ohledem na měřené medium, je možné upravit, doplnit měřicí část, např. o folii PTFE nebo povlak Corrocoat.

### Připojení, rozměry dle DIN 16 288

M 20 x 1,5 – stupnice v Pa (G1/2" – stupnice v barech), příruby dle EN 1092 (DN25 až DN 65), závit M 65x1,5

### Typové označení


ø 100 mm	<b>MM 100S/717</b> průmyslový (vždy bez tlumení)
ø 100 mm	<b>MM 100K/717</b> chemický bez tlumení, <b>MM 100 G/717</b> s tlumením
ø 160 mm	<b>MM 160K/717</b> chemický bez tlumení, <b>MM 160 G/717</b> s tlumením

---

RAMSES sdružení, Aloisovská 116, 198 00 Praha 9 - CZ

tel. +42 2 66611106, tel.,fax + 42 2 66611105, e-mail: [info@ramses.cz](mailto:info@ramses.cz) , <http://www.ramses.cz>

---

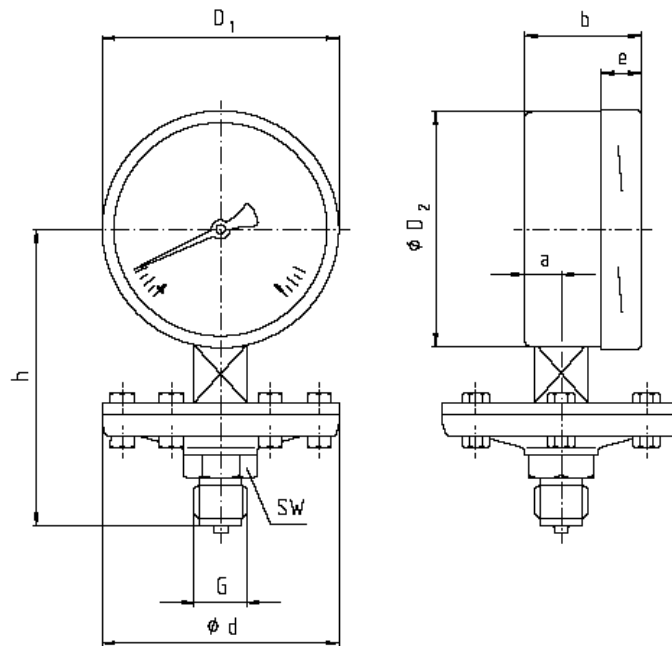

pr. 100, 160 mm

Rozsahy:

0 - 60 kPa	✓
0 - 100 kPa	✓
0 - 160 kPa	✓
0 - 250 kPa	✓
0 - 400 kPa	✓
0 - 600 kPa	✓
0 - 1 MPa	✓
0 - 1,6 MPa	✓
0 - 2,5 MPa	✓

Na požadavek lze dodat manovakuometry a vakuometry.

Pokyny pro objednávku: